

九、保修卡

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址				邮 编	
维修记录				维修员	日 期
经销商盖章				联系电话	

十、环保清单

依据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》规定，列出电器电子产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。						
电器电子产品名称：顶扇						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
前、后网罩	○	○	○	○	○	○
风叶螺母	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○
风叶（塑料叶）	○	○	○	○	○	○
安装片（底盘）	○	○	○	×	○	○
螺钉	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
开关盒	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
黑色电解电容	○	○	○	○	○	○
机头	○	○	○	×	○	○
其它						
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因全球技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据全球技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						

图片仅供参考，请以实物为准；本说明如有更改，恕不另行通知！

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024、
GB 4343.1-2024GB/T 13380-2018、GB17625.1-2022

	合格证
检验结论：	合格
检验员号：	检验员01
检验日期：	见机身SN码
南宁市多丽电器有限责任公司	

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）




扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn



始于1954广西·南宁

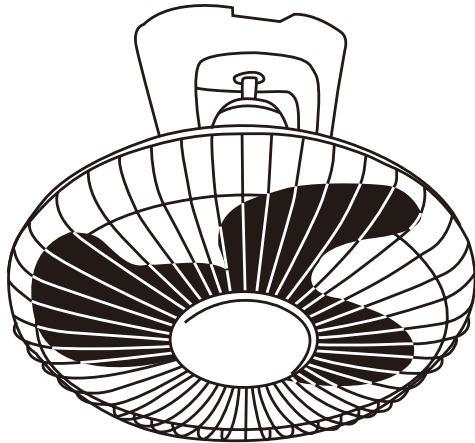

多丽·顶扇

使用说明书

- ◆非常感谢您选用多丽牌系列产品！
- ◆使用之前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。
- ◆若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆图片仅供参考，请以实物为准，本说明如有更改，恕不另行通知。


南宁市多丽电器有限责任公司




一、产品概述

本产品是安装在天花板上的顶扇，有多档调速，旋转送风，摇摆角度范围可调节，适用于家用和工业用及其类似用途场所（家庭、办公室、商场、车间、仓库、酒店等），不适用于特殊环境（产生腐蚀性气体或爆炸性粉尘）的场所。

二、电气原理图

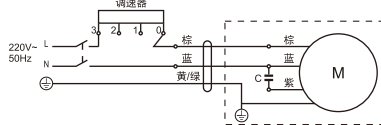

齿轮箱插头

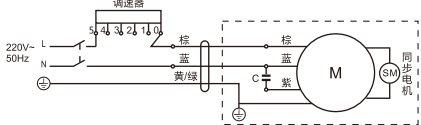


同步电机插头

三、主要技术参数

型 号	规 格 mm	额定电压 V~	额定频率 Hz	额定功率 W	标称风量 m³/min	噪声 dB (A)	能效值 [m³/(min.W)]	能源效率 等级
FD40-3A FD40-3B	400	220	50	55	60	67	1.35	2
FD45-5A FD45-5B	450	220	50	65	75	68	1.50	2

如本公司更改技术指标,届时恕不另行通知

四、安装方法

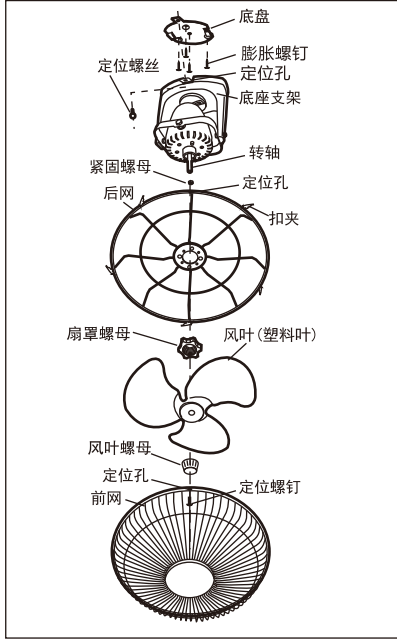

- 1、把底盘牢固安装在坚固的建筑物上，如安装在水泥构件上，必须在水泥构件上先安装膨胀螺钉，再用螺母将底盘锁紧。
- 2、将底座支架对准底盘两卡板，顺时针旋紧至底盘螺孔与底座定位孔对齐。
- 3、用定位螺丝穿过底座定位孔将底座收紧在底盘上。
- 4、从电机前壳上卸下扇罩螺母，把后网罩固定板的上下两孔对准电机前壳上的两凸柱，然后套上并用扇罩螺母旋紧至把后网罩压紧。
- 5、将风叶推入转轴，然后旋紧风叶螺母。
- 6、将前网罩的定位孔对准后网罩的定位孔，使前后网罩合在一起并对齐，然后合上扣夹再用定位螺钉及紧固螺母把前后网锁紧。
- 7、接线安装：棕色线接电源线的(L)相线，蓝色线接(N)中性线，黄/绿双色线接地线。在接入顶扇的固定供电线路中，必须在供电线路上安装触点开距至少3mm的全极电源断开装置，并必须配带调速器一起使用。

警告：顶扇电源线不应直接与开关连接，应先与调速器连接。一扇只能一调速器，绝不能一调速器控制多台扇使用。

五、使用方法

- 1、使用前请检查铭牌上电压和频率是否与当地的电源一致。
- 2、档位调速：调速器开关标志“0”是停止，“1~5”（“1~3”）是调速档。旋转调速器的开关旋纽至相应的档位就能得到所需的风速。
- 3、调节：在扇头尾部的转动轴，连杆三个不同的位置上可进行三种角度调节。

警告：本功能调节必须断开电源，待风叶停稳后方可进行。

六、安全警示

- 1、产品的安装应由专业电气人员进行。安装高度必须使网罩水平面下侧距地面 2.3米以上。安装地方应有足够的空间范围。
- 2、产品不能在户外受到雨水淋溅的地方或靠近火焰、炽热蒸汽、窗帘或软质物体等地方安装及使用。
- 3、本产品不适用于多灰尘、粉末、棉絮、木屑等及产生腐蚀性气体或爆炸性（如蒸气油烟、瓦斯）的特殊环境场所。
- 4、黄/绿双色线必须可靠接地，单相产品电源线中蓝色线为中性线，应与电源的中性线连接。
- 5、产品电源线不能直接与开关连接，应先与调速器连接。应一台扇一个调速器，绝不能用一个调速器控制多台扇。
- 6、当用户利用插座供电时，应配接符合国家标准的插头；当用户将产品的电源线直接与固定布线连接时，供电线路上必须装上触点开距至少 3mm 的电源全极断开装置。
- 7、如果电源软线损坏，为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。

- 8、风扇运转时切勿用手指或其它物件伸入网罩内。勿用湿手触摸电机及拔电源线插头；拔出电源线插头时，不要猛拉电源线，以免引线脱落。
- 9、风扇未完全组合装配好时切勿使用产品，禁止不安装网罩使用产品。
- 10、特殊人群(如儿童、老年人、残障人等）应在对其负有安全责任人员的监护下安全使用产品。
- 11、儿童应该被监护，以保证他们不玩耍本产品。
- 12、当产品发生异常噪声、气味、温度过高、冒烟或通电风叶不转时，应立即断开电源通知专业电气人员检修。
- 13、不得擅自更换产品零件及改变零件的安装状态。
- 14、在清洁、维修、保养及移动产品时必须断开电源。
- 15、该产品安全使用年限为10年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

七、维护和保养

- 1、定期对产品进行表面清洁。注意：禁用汽油、酒精和腐蚀性洗液。
- 2、禁止用水或其它液体清洗电器部件(如电机、开关等)，电器元件可用干布干净。
- 3、须定期在转动位置及电机添加润滑油，往电机注油孔添加润滑油建议由专业电气人员进行。
- 4、产品不使用时，应使用塑料袋包裹好产品，并确保产品存放在通风良好、周围无腐蚀性气体的环境中。
- 5、产品长期(几个月)不使用，在使用前应检查悬吊装置是否牢固、风叶有否松动或变形。

八、售后服务

感谢您购买多丽电风扇，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

- 1、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、说明书，本公司免费予以保修。
- 2、因未按说明书操作，使用不当，自行拆修及特殊情况下使用等人为损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担零件费和修理费。
- 3、用户应向出售商询问当地维修点。
- 4、无维修点地区的用户可向我公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。