


始于1954广西·南宁


合格证

检验结论：合格
 检验员号：检验员01
 检验日期：见机身SN码
南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）

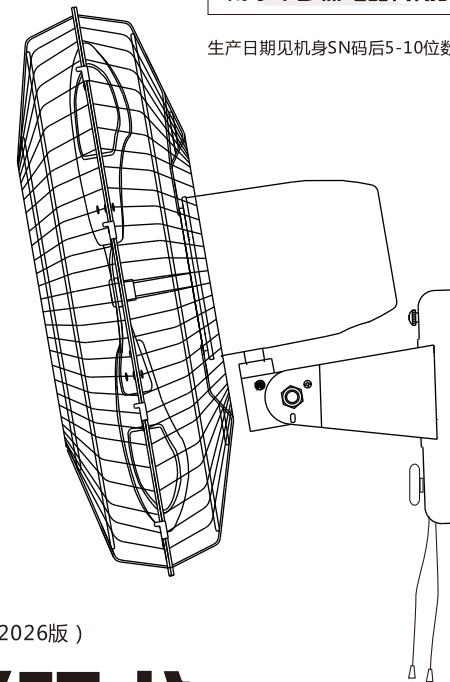

壁式电风扇（2026版）

使用说明书

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024、GB/T 13380-2018
GB 4343.1-2024、GB/T 19606-2024、GB 17625.1-2022、GB 12021.9-2021

- ◆非常感谢您购买本公司产品！
- ◆产品若有更改，恕不另行通知，图片仅供参考，请以实物为准。
- ◆若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与公司当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆使用前请仔细阅读本说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn



八. 环保清单

依据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》规定，列出电子信息产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。						
电器电子产品名称：壁式电风扇						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
金属扇叶	○	○	○	○	○	○
开关盒等塑料件	○	○	○	○	○	○
金属电镀件	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
遥控器（遥控电风扇）	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电线	×	○	○	○	○	○
PCB板（遥控电风扇）	×	○	○	○	○	○
电容	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
摇头电机（电控式）	○	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因目前行业技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据行业技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展与材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						

九. 售后服务

感谢您购买多丽电风扇，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

- 一、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、说明书，本公司免费予以保修。
- 二、因未按说明书操作，使用不当，自行拆修及特殊情况下使用等人为损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担零件费和修理费。
- 三、用户应向出售商询问当地维修点。
- 四、无维修点地区的用户可向我公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。

十. 产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址				邮 编	
维修记录				维修员	日期
经销商盖章				联系电话	


一. 安全注意事项

1. 产品的安装应由专业电气人员进行。壁扇安装高度必须使网罩底部高于地面 2.3 米以上，落地扇摆放应水平、稳定。
2. 产品不能在户外受到雨水淋溅及靠近火焰、炽热蒸汽、窗帘或软质物体的地方使用。
3. 当用户利用插座供电时，应配接符合国家标准的带接地装置的插座。
4. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
5. 风扇运转时切勿用手指或其它物件伸入网罩内。勿用湿手触摸电机及拔电源线插头，拔出电源线插头时，不要猛拉电源线，以免引线脱落。
6. 风扇未完全组合装配好时切勿使用产品，禁止不安装网罩使用产品。
7. 本产品不适用于多灰尘、粉末、棉絮、木屑等及产生腐蚀性或爆炸性气体（如蒸气，油烟，瓦斯气体）的特殊环境场所。
8. 特殊人群（如儿童、老年人、残障人等）应在对其负有安全责任人员的监护下安全使用产品。
9. 儿童应该被监护，以保证他们不玩耍本产品。
10. 当产品发生异常噪声、气味、温度过高、冒烟或通电风叶不转时，应立即断开电源，通知专业电气人员检修。
11. 不得擅自更换产品零件及改变零件的安装状态，不能碰压扇叶或改变扇叶的角度。
12. 在清洁、维修、保养及移动产品时必须断开电源。
13. 该产品安全使用年限为10年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

二. 产品概述

本系列壁式电风扇，具有三档调速、摇头送风及仰俯角调节功能。适用于家用和工业用及其类似用途场所（家庭、办公室、商场、车间、仓库、酒店等），不适用于特殊环境（产生腐蚀性气体或爆炸性粉尘）的场所。

三. 电气有理图

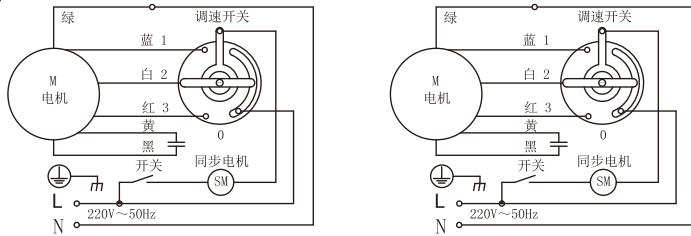


四. 主要技术指标

产品型号	产品名称	规格	额定电压	额定频率	额定功率	转速	标称风量	噪声	能效值	能源效率等级
		mm	V~	Hz	W	r/min	m³/min	dB (A)	【m³ / (min.W)】	
FB10-500	豪华壁式电风扇	500	220	50	160	1300	175	70	1.25	3
FB10-450	豪华壁式电风扇	450	220	50	150	1300	125	68	1.19	3
FB10-450A	壁式电风扇	450	220	50	80	1300	86	68	1.19	3
FB10-400A	壁式电风扇	400	220	50	70	1300	70	67	1.35	2
FB10-350A	壁式电风扇	350	220	50	65	1300	60	65	0.98	3
FB10-300A	壁式电风扇	300	220	50	55	1300	48	63	1.05	2

五. 安装示意图

● 壁式：

1. 先在墙壁上预定安装位置，然后按挂墙钩的安装孔尺寸在墙壁钻孔并插入塑料膨胀胶粒，用足够钢性的自攻螺钉把挂墙钩紧固在钻孔的位置上。
2. 网罩风叶的装配（参考落地式的说明）。
3. 把装配好的风扇背部的安装孔对准并由上至下套入到挂墙钩上，然后旋上保险螺钉。

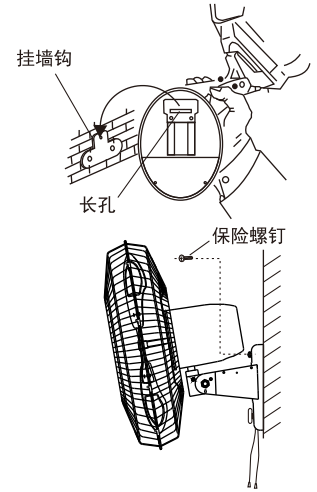

警告：挂墙的安装必须牢固可靠。

六. 使用方法

警告：使用前应检查所有紧固件及挂墙装置，确保牢固安全方可使用。

● 壁式风速调节：

拉动档位开关拉绳可周期循环地选择“0、1、2、3”档位，则风扇依次为“停止、慢档、中档、快档”相应的风速运转。

● 壁式摇头调节：


拉动摇头开关拉绳可周期循环地摇头或不摇头工作。

● 壁式仰俯角度调节：

旋松风扇接头座的锁紧螺母及限位螺钉，用手轻推或提拉网罩即可在调整范围内得到所需角度，然后再旋紧限位螺钉及锁紧螺母。

建议俯角角度不大于30°。

警告：调节仰俯角度时必须断开电源。



七. 维护和保养

1. 定期对产品进行表面清洁。

注意：禁用汽油、酒精和腐蚀性洗液清洗。

2. 禁止用水或其它液体清洗电器部件(如电机、接线部位等)，电器部件可用干布抹净。
3. 定期在电机注油孔或转轴转动部位滴入数滴缝纫机润滑油，建议由专业电气人员进行。
4. 产品未开启使用时应存放于通风良好、周围无腐蚀性气体的环境中。