

十、售后服务

本说明书兼作保修卡,产品自售出日起一年内,如因生产制造质量问题引起的故障,凭购买发票,可到购货商店或当地特约维修部给予免费维修。

用户使用不当引起的故障或无购买发票,仍给予修理,但费用自理。

十一、产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	X	○	○
电子元器件	○	○	X	○	X	X
电源线组件	○	○	○	○	○	○
控制器类	X	○	○	X	○	○
电机	○	○	○	X	○	○
电路板	X	○	○	○	X	X
印刷品	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572 标准规定的限量要求。
对销售之日的所售产品,本表显示我公司供应链的电风扇产品可能包含这些物质。
注意:在所售产品中可能会也可能不会含有所有列出的部件,以实际产品为准。

10 本标志中的年数,是根据SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》适用于中华人民共和国境内生产或进口的电子电气产品的“环保使用期限”。在遵守使用说明中记载的有关产品安全和使用的注意事项,从生产日期开始的上述年限内,产品中的有害物质不会发生外泄和突变,使用该产品不会对环境造成严重污染或对使用者人身财产造成严重损害。
产品在适当地使用后才予以废弃时,希望依照有关电子电气产品的回收或再利用的法律或规定进行办理。
注:该年限为“环保使用期限”,不是产品的质量保质期限。

十二、保修卡

保修卡		
用户姓名:	地址:	
购买日期:	产品型号:	
维修日期	维修项目	维修员

**合格证**

检验结论: 合格

检验员号: 检验员01

检验日期: 见机身SN码

南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数字 (年/月/日)



扫描二维码即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址: 南宁市北际路20号 邮编: 530011
商务电话: 0771-3172704 传真: 0771-3150181
服务电话: 0771-3152460 网址: www.duoli.cn



始于1954广西·南宁

使用说明书空气循环扇

产品执行标准: GB/T 4706.1-2024、GB 4343.1-2024
GB/T 4706.27-2024、GB 17625.1-2022
GB/T 19606-2024、GB/T 13380-2018

本产品已通过中国国家强制性CCC认证


- ◆ 非常感谢您选用多丽牌系列产品!
- ◆ 使用前之请仔细阅读此说明书,阅后请小心收藏,以便日后查阅。
- ◆ 若需要电子说明书,请扫描机身铭牌上的二维码获取,或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆ 图片仅供参考,请以实物为准,本说明如有更改,恕不另行通知。

南宁市多丽电器有限责任公司


一、注意事项

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 维护和保养:
拆下防护外壳前应确保电风扇与电源已断开。
 - 维护前,必须先关闭电风扇,应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源。
 - 清洁电风扇时,用软布沾少许清洁液擦拭本体和风叶,切勿用酒精、汽油等有机溶剂,以免变色或变质。清洁风叶时切忌过分用力,以免风叶变形导致风扇运转时产生抖动。
 - 禁止用水或其他液体清洗电器部件(如电源开关、电机等),电器元件可用干净布抹干净。
 - 禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁,以延长其使用寿命。
 - 本风扇打算长期不使用时,请妥善保管,注意防水、防潮、防尘。
- 电源线采用Y型连接,如果电源线损坏,为了避免危险,必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 移动、清洁、维修本风扇前,必须确保本风扇与电源全极断开。
- 所使用电源的电压、频率必须与铭牌上标示的相符合。
- 本产品属于II类器具,在使用本产品时不得擅自改动原产品上的线路,不可重接插头。
- 插拔电源插头时,禁止湿手去操作,严禁用手接触插头金属体。
- 本风扇在运转中,切忌把电源线或其它杂物伸进网内,以免将风叶打坏及发生危险。
- 本风扇不适用于存在腐蚀性气体、粉尘、蒸汽或其它易燃气体的场所。
- 如果电风扇跌落,请勿使用。
- 如果电风扇有明显的损坏迹象,请勿使用。
- 在水平和稳定的表面上使用本电风扇。

二、零件图解

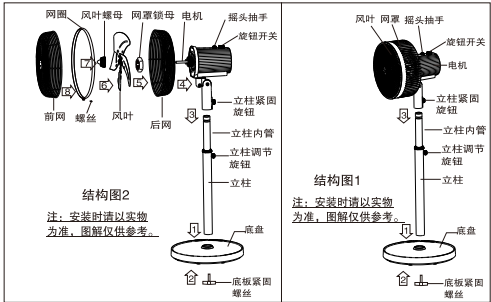

三、安装说明

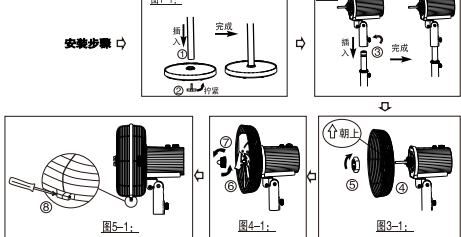

- 底座安装(见图1-1)
 - 逆时针方向从立柱管拧出底座固定螺丝。
 - 将立柱管插入底座中心孔。
 - 再用底座固定螺丝依照顺时针方向拧紧。
- 整体组合(见图3-1)
 - 旋松立柱调节旋钮,把立柱内管拧松至所需高度,再拧紧立柱调节旋钮。
 - 把风扇的上身与立柱内管立柱紧固旋钮连接、固定。
- 后网组装(见图3-1)
 - 依照逆时针方向拧出风叶螺母,再逆时针方向拧出网罩螺母,将后网定位孔对准电机前壳的三支套入(注:后网法兰按台指示朝上)。
 - 依照顺时针方向用网罩螺母锁紧固定。
- 风叶组装(见图4-1)
 - 将风叶插入电机轴心,风叶背部凹槽对准轴心锁压入到底,且完全咬合。
 - 依照逆时针方向将风叶螺母锁入电机轴心,将风叶紧固。
- 前网组装(见图5-1)
 - 装前网时先把网圈摆正,适当的旋松套在前网圈上的螺丝,然后将网圈扣上后网,使后网的外环扣入网圈内槽中,然后用螺丝刀拧紧网圈上的螺丝即可。

四、使用环境

- 周围空气最大相对湿度: 90%(+25℃)。
- 海拔≤1000m。

五、维修说明

- 家用电器维修应按照家用电器维修指南规定进行。
- 从事家用电器维修时,相关单位应具有必要的维修设备和符合维修精度要求的仪器仪表。
- 从事家用电器维修的单位应严格按照制造商规定的规程,维修后的家用电器应能安全使用。
- 从事家用电器维修的单位应建立和保存维修记录,并保证用户可获取。维修记录至少应包含以下主要内容:①维修日期;②维修家用电器的型号,生产日期或批号或产品编号;③维修内容;④维修专业人员姓名及签字(或与其相当的其他可追溯的记录);⑤保修期限。
- 维修专业人员应及时向制造商或销售商反馈家用电器维修质量信息。
- 维修家用电器时,如发现绝缘损坏,软绳或软绳护套破裂,插头、插座、开关等部件出现安全隐患时,维修专业人员应告知用户并留下记录,在征得用户同意后进行修复,以消除安全隐患。
- 家用电器在维修后,维修专业人员应对维修的家用电器进行检查和试运行。

六、其他注意事项

- 警告:不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器;延长电源线插座所接家用电器的总额定电流值,不应超过原固定插座或线路的额定电流值;本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用;使用者不应自行拆卸家用电器,不应变更内部接线、部件和保护装置;从插座上拔下插头时,不应对抗电源线施加拉力;使用者不应以普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体。
- 使用过程中,请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中,并保持电源插头与插座接触良好。当需要使用延长电源线插座时,请使用符合国家标准要求的延长电源线插座。
- 使用前,请先检查所用电压是否在产品标识的电压相同。
- 产品出现异常噪声、异常气味或故障时,请立即停止使用,关闭开关,断开电源。
- 本风扇如发生故障,请送维修部门修理,不懂电风扇维修技术的用户,不得随意对产品进行维修以免发生机械和电气危险。
- 本风扇热熔断器附在电机绕组上,若因非正常情况造成热熔断器熔断,应送维修部门按规定要求更换,即可正常工作。
- 使用完毕,外出或长期不使用时,先关掉电源开关,再拔下电源插头。

七、使用说明

◆ 本风扇设有三档风速

- 通过旋转开关选择所需的风速档位(开关功能如右图所示)。

关-关机
1-静风
2-柔风
3-强风

◆ 摇头功能调节

- 按下摇头拉手,风扇开始摇头。
- 拉起摇头拉手,风扇停止摇头。

◆ 俯仰调节

- 上下俯仰角度,风向可自由选择。

● 注意:
1、风叶、网罩必须安装完成后方可自由调节。未安装风叶、网罩时,由于弹力的作用机头向上仰属于正常现象。
2、为了您的安全,请先关闭风扇再调节俯仰角度。

◆ 高度调节

- 对于立柱内管可伸缩结构,可调节风扇送风高度。旋松立柱调节旋钮,调节立柱内管至所需高度,然后拧紧立柱调节旋钮。

● 注意:为了您的安全,请先关闭风扇再进行高度调节。

八、主要技术参数

名称	型号	规格(mm)	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	额定功率(W)	能效等级	能效值[m³/(min·W)]	噪声dB(A)	电气安全防护类别
空气循环扇	FE8-23A60	230	220	50	45	3级	≥0.70	≤60	II类

九、电气原理图

