

九、环保清单

依据中华人民共和国《电子信息产品污染控制管理办法》规定，列出电子信息产品中有可能含有的有毒有害物质或元素的名称含量于以下表格中。						
电器电子产品名称：落地式电风扇						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	镉 (Cd)	汞 (Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
网罩	○	○	○	○	○	○
塑料扇叶	○	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
伸缩杆	○	○	○	○	○	○
开关盒等塑料件	○	○	○	○	○	○
金属电镀件	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
遥控器（遥控电风扇）	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○
电线	×	○	○	○	○	○
PCB板(遥控电风扇)	×	○	○	○	○	○
电容	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
摇头电机(电控式)	○	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○
本表格依据SJ/T11364的规定编制。 ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。						
有害物质说明：我公司产品所使用材质中有害物质元素含量已遵循有害物质限量标准GB/T26572的限量要求，其中部件标“×”的表示因目前行业技术水平的发展还无法实现有害物质元素含量的替代，我公司将根据行业技术的发展，努力实现有害物质的替代，如因技术发展及材料中有害物质环保升级，将会编入新版说明书。						

产品保修卡

用户姓名		发票号		购买日期	
型 号		货 号		产品编码	
地 址			邮 编		
维修记录				维修员	日 期
经销商盖章			联系电话		

特别声明

本公司全权负责该说明书的修订及说明，并尽量确保说明书的内容正确无误，同时本公司将保留改进和修改产品及说明书的权利，产品结构如有变动，届时恕不另行通知；本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

使用本产品前请仔细阅读此说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅！

本说明书中部分图片为示意图仅供参考，以实物为准。




始于1954广西·南宁



检验结论：合格
检验员号：检验员01
检验日期：见机身SN码
南宁市多丽电器有限责任公司

生产日期见机身SN码后5-10位数（年/月/日）

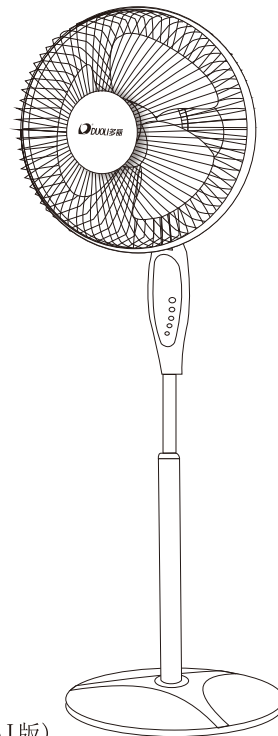

落地式电风扇（琴键式）

使用说明书

(2026 I版)

产品执行标准：GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.27-2024、GB/T 13380-2018
GB 4343.1-2024、GB/T 19606-2024、GB 17625.1-2022、GB 12021.9-2021

- ◆非常感谢您购买本公司产品！
- ◆产品若有更改，恕不另行通知，图片仅供参考，请以实物为准。
- ◆若需要电子说明书，请扫描机身铭牌上的二维码获取，或与本公司在当地的代理商或特约维修点联系。
- ◆使用前请仔细阅读本说明书，阅后请小心收藏，以便日后查阅。



扫描二维码
即可获取更多信息

南宁市多丽电器有限责任公司

地址：南宁市北际路20号 邮编：530011
商务电话：0771-3172704 传真：0771-3150181
服务电话：0771-3152460 网址：www.duoli.cn




一、产品描述:

本公司生产的落地式电风扇采用优质电机，有多档风速调节，具有低温升、运转平稳宁静、送风柔和舒适等特点；是用以通风换气、降温纳凉的理想电风扇。本产品适用于家用及其类似用途场所(家庭、办公室、商场、仓库等)，不适用于特殊环境(产生腐蚀性气体或爆炸性粉尘)的场所。


二、技术参数

型 号	规格	额定电压	额定频率	额定功率	转速	标称风量	噪声	能效值	能源效率
	mm	V~	Hz	W	r/min	m³/min	dB (A)	[m³/(min.W)]	等级
FS10-40A16	400	220	50	55	1280	60	67	1.35	2
FS11-40V22A	400	220	50	55	1280	60	67	1.35	2
FS10-40A38	400	220	50	55	1280	60	67	1.35	2
FS10-40A40	400	220	50	55	1280	60	67	1.35	2
FS10-40A58	400	220	50	55	1280	60	67	1.06	3
FS10-40A60	400	220	50	55	1280	60	67	1.06	3
FS10-40A62	400	220	50	55	1280	60	67	1.06	3
FS10-40A66	400	220	50	55	1280	60	67	1.06	3

三、接线图

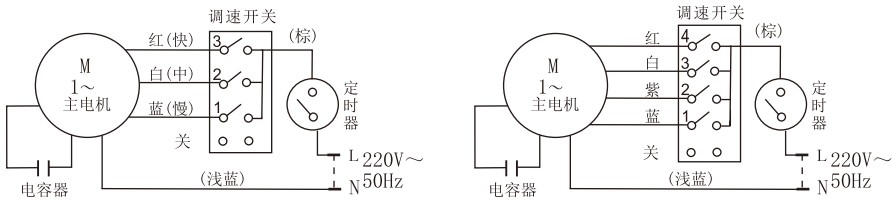

四、安装图解

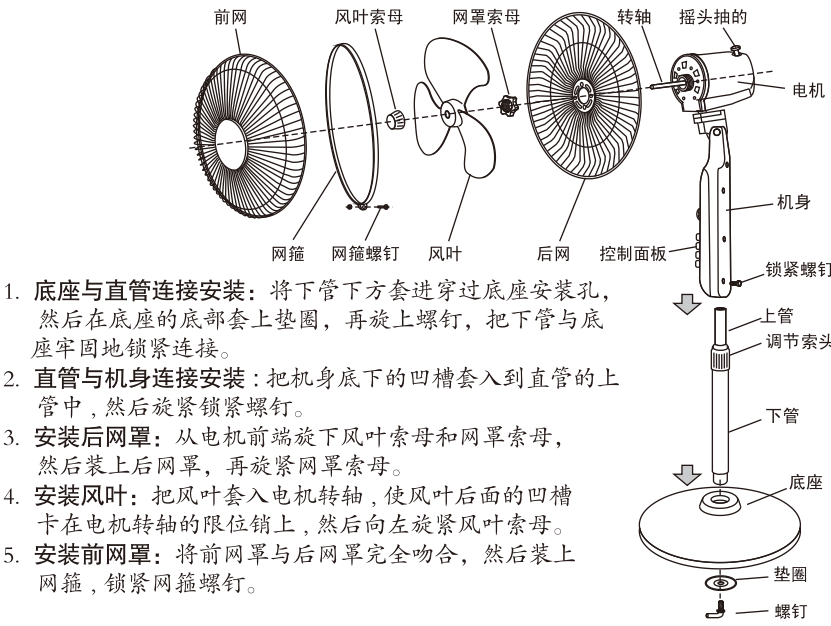

- 底座与直管连接安装：将下管下方套进穿过底座安装孔，然后在底座的底部套上垫圈，再旋上螺钉，把下管与底座牢固地锁紧连接。
- 直管与机身连接安装：把机身底下的凹槽套入到直管的上管中，然后旋紧锁紧螺钉。
- 安装后网罩：从电机前端旋下风叶索母和网罩索母，然后装上后网罩，再旋紧网罩索母。
- 安装风叶：把风叶套入电机转轴，使风叶后面的凹槽卡在电机转轴的限位销上，然后向左旋紧风叶索母。
- 安装前网罩：将前网罩与后网罩完全吻合，然后装上网罩，锁紧网罩螺钉。

五、使用说明

- 风速调节：**按下调速开关各按键，可选择不同的风量或关机（1-低速 2-中速 3-高速 0-停；或者1-低速 2-中速 3-中速 4-高速 0-停）。
- 俯仰角度调节：**先用右手扶住风扇直管，然后用左手托住网罩，均匀用力上下推动网罩至所需的角度即可。**警告：调节仰俯角度时必须断开电源。**
- 摇摆送风：**把电机顶部的摇头抽的按下，风扇机头左右摆动送风，把摇头抽的拉起，风扇停止摇摆送风。
- 高度调节：**逆时针方向旋松直管的调节索头，伸缩上管至所需的高度，然后顺时针方向旋紧调节索头。

六、安全事项

- 产品的安装应由专业电气人员进行。
- 产品不能在户外或靠近火焰、炽热蒸汽、窗帘或软质物体和受雨水淋溅等地方安装及使用。
- 当用户利用插座供电时，应配接符合国家标准的插座。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由本公司或本公司指定维修部的专业人员更换。
- 勿用湿手拔电源线插头，拔出电源线插头时，不要猛拉电源线，以免引线脱落。
- 风扇运转时禁止用手指或其它物件插入网罩内。
- 本产品不适用于多灰尘、粉末、棉絮、木屑等及产生腐蚀性或爆炸性的气体（如蒸气，油烟，瓦斯气体）的特殊环境场所。
- 特殊人群（如儿童、老年人、残障人等）应在对其负有安全责任人员的监护下安全使用产品。
- 儿童应该被监护，以保证他们不玩耍本产品。
- 当产品发生异常噪声、气味、温度过高、冒烟或通电风叶不转时，应立即断开电源，通知专业电气人员检修。
- 不得擅自更换产品零件及改变零件的安装状态。
- 在清洁、维修、保养及移动产品时必须断开电源。
- 该产品安全使用年限为10年，超过安全使用年限后仍然使用，由于年久老化可能出现漏电、起火等安全隐患，建议用户适时更换。

七、维修保养

- 须定期对产品进行表面清洁（警告：清洁前必须先断电；禁用汽油等有腐蚀性的液体清洗；禁止用水淋洗电机）。
- 产品不使用时应用胶袋包裹风扇头，或将产品拆解放回纸箱中，存放于通风良好、周围无腐蚀性气体的环境中。

八、售后服务

感谢您购买多丽电风扇，本公司保证为您提供优质的产品和良好的售后服务，为了您的权益，请仔细阅读以下条款：

一、从出售之日起一年内正确使用发生故障，凭购机发票、说明书，本公司免费予以保修。

二、因未按说明书操作，使用不当，自行拆修及特殊情况下使用等人为损坏或超过保修期，均不在保修之列，但仍有维修服务，用户需承担零件费和修理费。

三、用户应向出售商询问当地维修点。

四、无维修点地区的用户可向本公司联系技术咨询和邮寄配件等服务。